


WEBBING FOR HIGH FREQUENCY OR HEAT WELDING RUBANTS TISSES POUR SOUDURE HAUTE FREQUENCE OU THERMIQUE

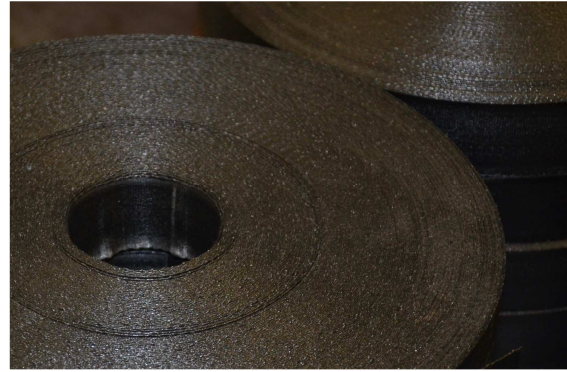

REF	Unit	4211/47	4098/48	
Production		S&F	S&F	
Certificate from DEKRA Certificat DEKRA		2014 32714_1	2014 32714_2	
Minimum breaking strength Charge de rupture minimale	kN	12	23	
	kg	1300	2400	
Width Largeur	mm	47 +/- 1	48 +/- 0,5	
Linear weight Poids linéaire	g/m	58 +/- 5%	101 +/- 5%	
Thickness Epaisseur	mm	1 +/- 5%	1,9 +/- 5%	
Catch thread system Finition des lisières		N° 2	N°2	
Woven support Support tissé		POLYESTER	POLYESTER	
	Warp / Chaîne	dtex	1100	2200
	Weft / Trame	dtex	550	1100
Coating / Enduction Color / Couleur		PVC Polymer Black / Noir Grey / Gris White / Blanc	PVC Polymer Black / Noir Grey / Gris White / Blanc	

ALTORIA

PACKING

		4211/47	4098/48
Rolls / Rouleaux			
Length / Longueur	m	100	100
Diameter / diamètre	mm	370	450
Width / Epaisseur	mm	47	48
Pallet / Palette			
Standart / Standard			
<i>Other packing available upon demand – Autres conditionnements possibles sur demande</i>			
Length / Longueur	mm	1200	1200
Width / Largeur	mm	800	800
Height / Hauteur		1000	885
Nb of rolls/ pallet Nd de rouleaux par palette		100	50
Weight / Pallet	kg	600	500